


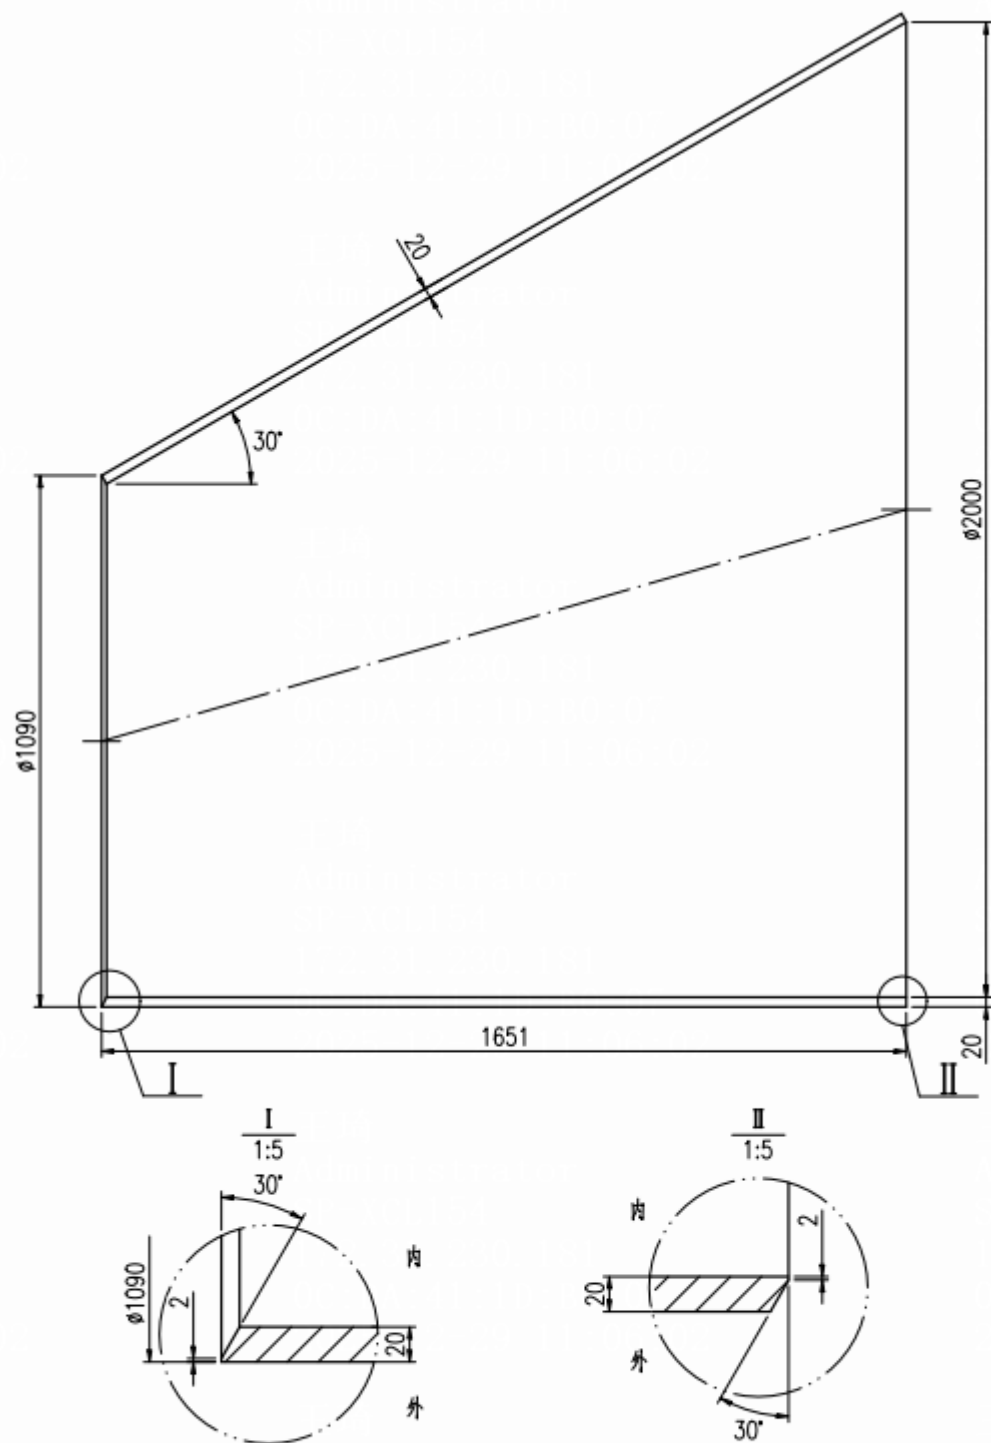

锥体段如果冷成型，变形率大于5%时需进行恢复性能热处理。

9	锥体 t=20	Q345R	1356	/	SCR-120-3	SCR-120-0
件号 PART NO.	名 称 DESCRIPTION	材 料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.